



URSA SECO PRO 100



Termékleírás

Áttetsző színű, magas pára- és légzáró képességű polietilén fólia.

Tulajdonságok

Magas párazáró képességű: $sd \geq 100$ m

180 gr/m² súlyú, polietilén fólia

Pára- és légzáró

Áttetsző színű

Favédőszereknek ellenáll, más anyagokkal nem lép reakcióba

Ajánlott felhasználási területek:

- Belső oldalon a burkolat alatt pára- és légzárás biztosítására

Műszaki adatok

| Termék név | URSA SECO PRO 100 | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Műszaki tulajdonságok | Érték | Mértékegység | Vonatkozó szabvány száma |
| Anyag | Polietilén fólia | - | EN 13984 |
| Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd) | ≥ 100 | m | EN ISO 12572 |
| Vastagság | 0,2 | mm | EN 1849-2 |
| Tűzvédelmi osztály | E | - | EN 13501-1 |
| Húzószilárdság hosszirányban | ≥ 17 | N/mm ² | EN ISO 527-3 |
| Húzószilárdság keresztirányban | ≥ 15 | N/mm ² | EN ISO 527-3 |
| Szakadási nyúlás hosszirányban | ≥ 250 | N/mm ² | EN ISO 527-3 |
| Szakadási nyúlás keresztirányban | ≥ 400 | N/mm ² | EN ISO 527-3 |
| Szögkiszakadási erő hosszirányban | ≥ 140 | N/mm ² | ASTM D 1922 |
| Szögkiszakadási erő keresztirányban | ≥ 140 | N/mm ² | ASTM D 1922 |
| Hőtűrő képesség | -40-től +80-ig | C° | - |
| UV-stabilitás | 3 | hónap | - |
| Átlapolás szükségessége (kb.) | 10 | cm | - |
| Szín | áttetsző | - | - |
| Súly | 180 | gr/m ² | EN 1849-2 |
| Tekercs súly | 18 | kg | - |
| Tekercsszélesség | 4 | m | - |
| Tekerchossz | 25 | m | - |
| Tekercs mennyisége | 100 | m ² | - |
| Beépített fedőképesség (kb.) | 97,5 | m ² | - |

A mindenkor érvényes árlista tartalmazza az aktuális méreteket és csomagolási egységeket.


A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat.



URSA SECO PRO 100

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

URSA SECO PRO 100

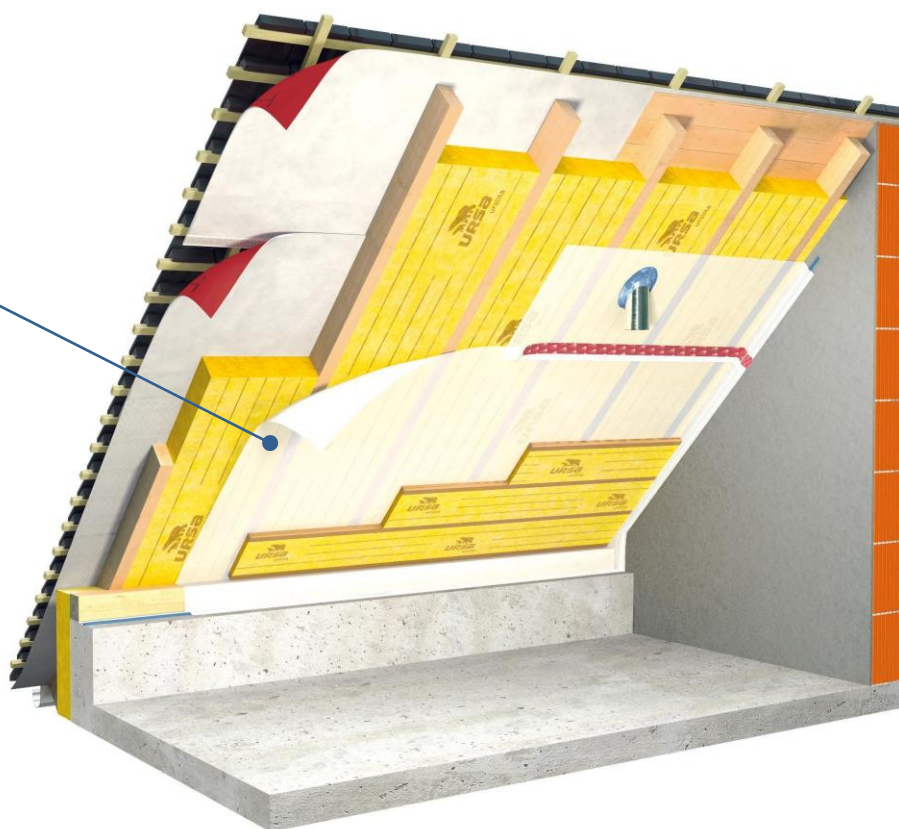

URSA Salgótarján Zrt.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.

www.ursa.hu

www.pureone.hu