



URSA SECO PRO SDV



Termékleírás

Zöld színű, magas páraszabályzó- és légzáró képességű, speciális poliamid fólia, egyik oldalán polipropilén bevonattal.

Tulajdonságok

Párszabályzó képessége: $0,3 \text{ m} \leq sd \leq 5 \text{ m}$
 80 gr/m² súlyú, speciális poliamid fólia egyik oldalán polipropilén bevonattal
 Párszabályzó- és légzáró
 Zöld színű
 Favédőszernek ellenáll, más anyagokkal nem lép reakcióba

Ajánlott felhasználási területek:

- Belső oldalon a burkolat alatt páraszabályzás- és légzárás biztosítására

Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO SDV		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	speciális poliamid fólia	-	EN 13984
Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd)	$0,3 \leq sd \leq 5$	m	EN 12572
Vastagság	0,2	mm	EN 1849-2
Tűzvédelmi osztály	E	-	EN 13501-1
Húzószilárdság hosszirányban	≥ 125	N/5 cm	EN 13984
Húzószilárdság keresztirányban	≥ 115	N/5 cm	EN 13984
Hőtűró képesség	-40-től +80-ig	C°	-
UV-stabilitás	3	hónap	-
Átlapolás szükségessége (gyárilag jelölve)	10	cm	-
Szín	zöld	-	-
Súly	80	gr/m ²	EN 1849
Tekercs súly	4,8	kg	-
Tekercsszélesség	1,5	m	-
Tekereshossz	40	m	-
Tekercs mennyisége	60	m ²	-
Beépített fedőképesség (kb.)	56	m ²	-

A mindenkor érvényes árlista tartalmazza az aktuális méreteket és csomagolási egységeket.


A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat.



URSA SECO PRO SDV

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrénd kialakítást tudunk megvalósítani.

URSA SECO PRO SDV

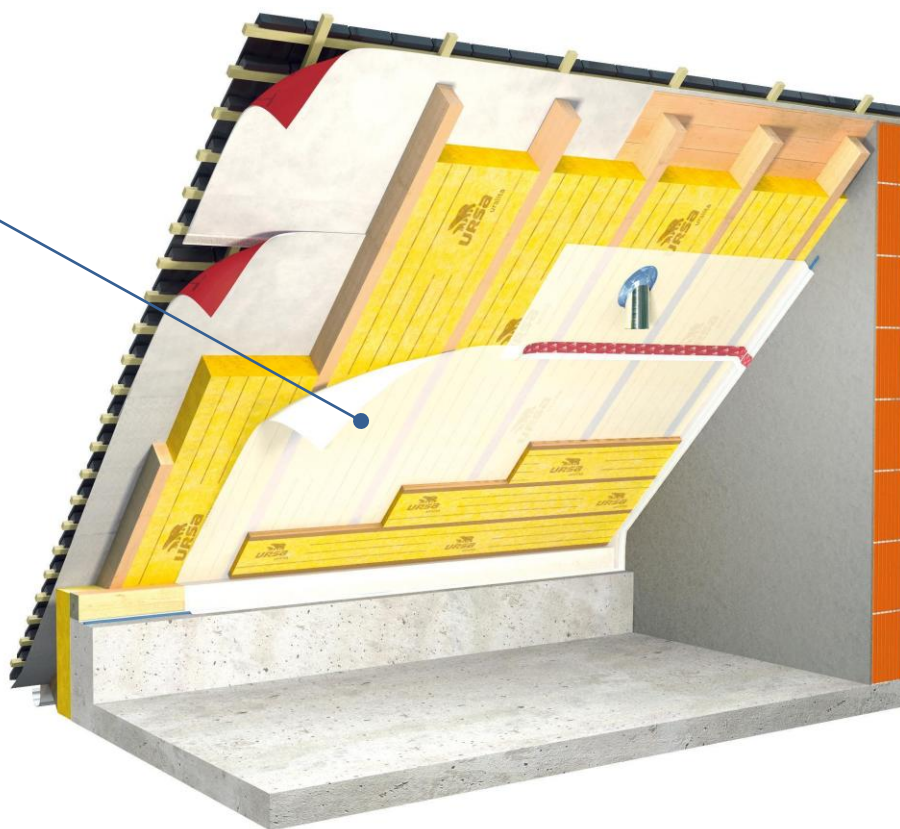

URSA Salgótarján Zrt.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.
www.ursa.hu
www.pureone.hu