

**Termékleírás**

Külső felszínén piros színű, két oldalán öntapadó szegélycsíkokkal ellátott, magas páraáteresztő képességű, 3 rétegű polipropilén tetőfólia.

**Tulajdonságok**

Magas páraáteresztő képességű:  $sd = 0,04$  m

175 gr/m<sup>2</sup> súlyú, 3 rétegű polipropilén fólia

Páraáteresztő- és vízzáró

Öntapadó szegélycsíkokkal ellátott (szélzáró)

Külső felületén piros színű

Favédőszereknek ellenáll, más anyagokkal nem lép reakcióba

**Ajánlott felhasználási területek:**

- Cserépfedés alatt, teljes hőszigetelő anyag kitöltésekor
- Átszellőztetett szerelt homlokzat
- Könnyűszerkezetes épület
- Záró-padlásfödém (ritkített deszkaburkolat alatti por elleni védelem)

**Műszaki adatok**

| Termék név   | URSA SECO PRO 0,04          |              |                          |
|--|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Műszaki tulajdonságok                              | Érték                       | Mértékegység | Vonatkozó szabvány száma |
| Anyag  | 3 rétegű polipropilén fólia | -            | EN 13859-1               |
| Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd) | 0,04                        | m            | EN ISO 12572             |
| Vastagság  | 0,8                         | mm           | EN 1849-2                |
| Tűzvédelmi osztály                                 | E                           | -            | EN 13501-1               |
| Húzószilárdság hosszirányban                       | 270                         | N/5 cm       | EN 12311-1               |
| Húzószilárdság keresztirányban                     | 270                         | N/5 cm       | EN 12311-1               |
| Szakadási nyúlás hosszirányban                     | 50                          | %            | EN 12311-1               |
| Szakadási nyúlás keresztirányban                   | 40                          | %            | EN 12311-1               |
| Szögkiszakadási erő hosszirányban                  | 150 ± 20                    | N            | EN 12310-1               |
| Szögkiszakadási erő keresztirányban                | 160 ± 20                    | N            | EN 12310-1               |
| Hőtűrő képesség                                    | -40-től +80-ig              | C°           | -                        |
| UV-stabilitás                                      | 3                           | hónap        | -                        |
| Vízzárósági besorolás                              | W1                          | -            | EN 1928                  |
| Átlapolás szükségessége (gyárilag jelölve)         | 10                          | cm           | -                        |
| Szín (külső)                                       | piros                       | -            | -                        |
| Szín (belső)                                       | fehér                       | -            | -                        |

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkori műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat.





| Műszaki tulajdonságok        | Érték | Mértékegység      | Vonatkozó szabvány száma |
|------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| Súly                         | 175   | gr/m <sup>2</sup> | EN 1849-2                |
| Tekercs súly                 | 13    | kg                | -                        |
| Tekercsszélesség             | 1,5   | m                 | -                        |
| Tekerchossz                  | 50    | m                 | -                        |
| Tekercs mennyisége           | 75    | m <sup>2</sup>    | -                        |
| Beépített fedőképesség (kb.) | 70    | m <sup>2</sup>    | -                        |

A mindenkor érvényes árlista tartalmazza az aktuális méreteket és csomagolási egységeket.

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

URSA SECO PRO 0,04

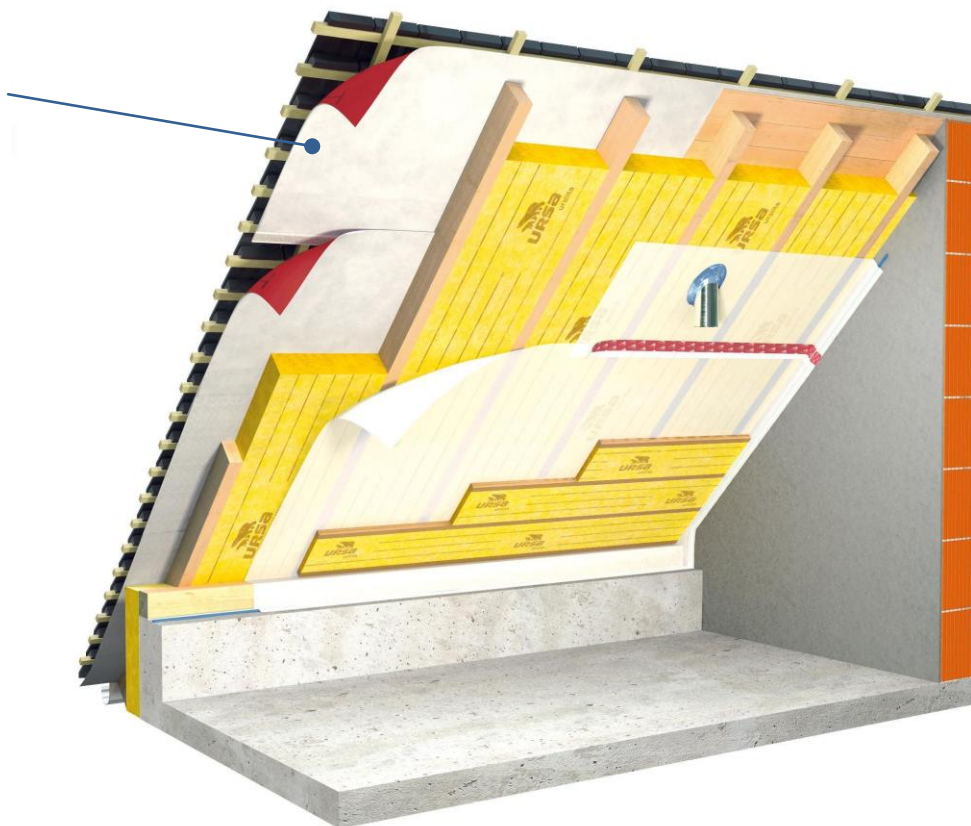

**URSA Salgótarján Zrt.**  
 1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.  
[www.ursa.hu](http://www.ursa.hu)  
[www.pureone.hu](http://www.pureone.hu)

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat.