



URSA SECO PRO 2



Termékleírás

Fehér színű, párafékező és légzáró képességű, 2 rétegű polipropilén fólia.

Tulajdonságok

Párafékező képessége: $s_d = 2$ m

110 gr/m² súlyú, 2 rétegű polipropilén fólia

Párafékező- és légzáró

Fehér színű

Favédőszerkeknek ellenáll, más anyagokkal nem lép reakcióba

Ajánlott felhasználási területek:

- Belső oldalon a burkolat alatt párafékezés- és légzárás biztosítására

Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO 2		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	2 rétegű polipropilén fólia	-	EN 13984
Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd)	2	m	EN ISO 1931
Vastagság	0,5	mm	EN 1849-2
Tűzvédelmi osztály	E	-	EN 13501-1
Húzószilárdság hosszirányban	200	N/ 5 cm	EN 12311-1
Húzószilárdság keresztirányban	135	N/ 5 cm	EN 12311-1
Hőtűrő képesség	-40-től +80-ig	C°	-
UV-stabilitás	3	hónap	-
Átlapolás szükségessége (gyárilag jelölve)	10	cm	-
Szín	fehér	-	-
Súly	110	gr/m ²	EN 1849-2
Tekercs súly	9,5	kg	-
Tekercsszélesség	1,5	m	-
Tekerchossz	50	m	-
Tekercs mennyisége	75	m ²	-
Beépített fedőképesség (kb.)	70	m ²	-

A mindenkor érvényes árlista tartalmazza az aktuális méreteket és csomagolási egységeket.


A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat.



URSA SECO PRO 2

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

URSA SECO PRO 2

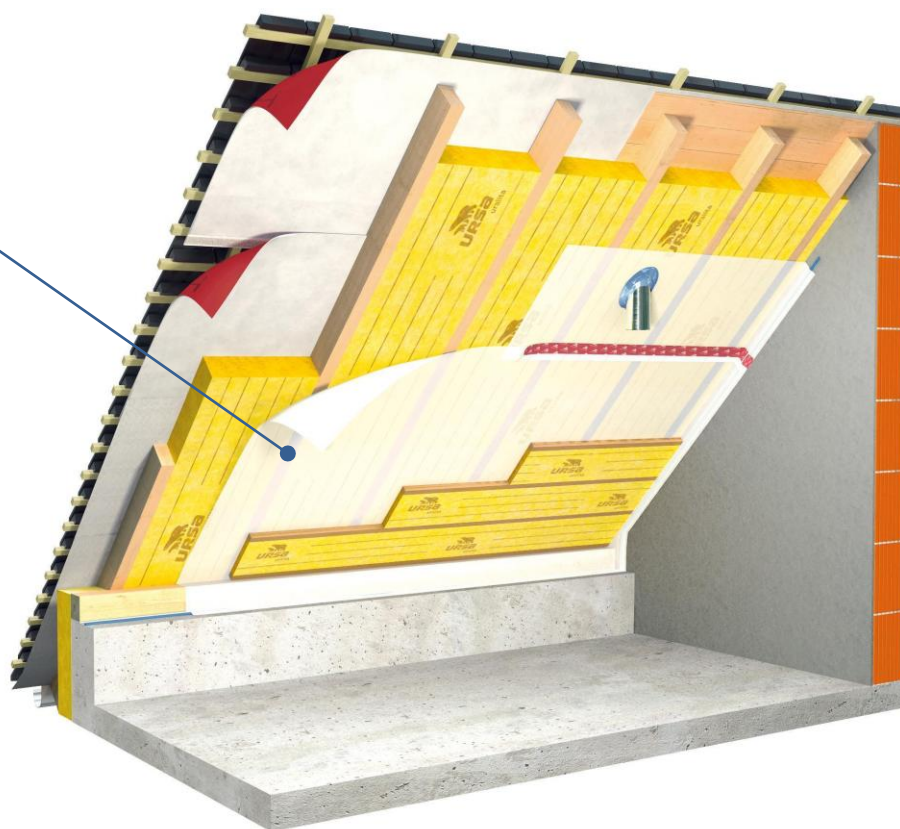

URSA Salgótarján Zrt.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.
www.ursa.hu
www.pureone.hu